


# ASSA 1200

## Dörrtillslutare

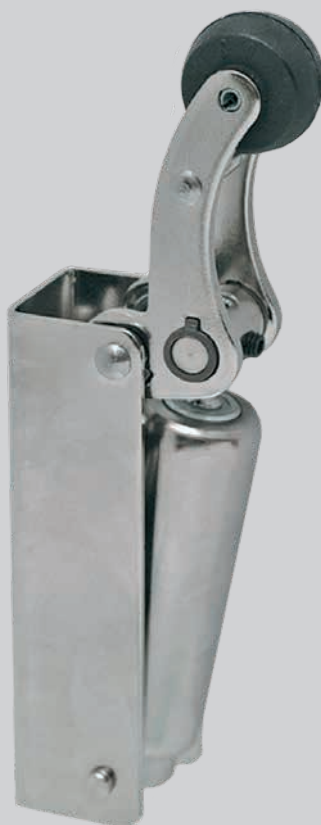

### Användningsområde

För dörrar i skolor, sjukhus, hotell, kontorslokaler etc.  
Ej för branddörrar.

### Egenskaper

- Används tillsammans med fångkrok 801, 804 och 806
- Kan monteras med fästplatta 802 vid vinkelmontage på anslagssidan
- Levereras i förnicklat utförande, kan också fås i vitlackerat och rostfritt utförande
- Lackerat och rostfritt utförande rekommenderas i fuktiga miljöer
- Stängningskraft 40 N standard, kan fås i starkare utförande
- Kan kombineras med dörrstängare

### Funktion

- Ger en mjuk och effektiv stängning av dörren
- Justerbar stängningshastighet
- Håller dörren i stängd position även utan lås

### Tillbehör för ASSA 1200

#### Fångkrok 801

Avsedd för dörrtillslutare vid horisontell montering.

#### Fångkrok 804

Avsedd för montage då dörrfodret är djupare än dörrbladet.  
Nivåskillnad 3 - 18 mm = med distans  
Nivåskillnad 18 - 28 mm = utan distans

#### Fångkrok 806

Avsedd för plan montering och dörrfoder upp till 3 mm.

#### Vinkelfäste 802

För komplettering vid vinkelmontage på anslagssidan.

**ASSA**<sup>®</sup>

**ASSA ABLOY**

# ASSA 1200

## Dörrtillslutare

### Tillbehör för ASSA 1200

#### Fångkrokar




801



804



806



#### Vinkelfäste



802

# ASSA®

## ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.

ASSA AB  
P.O. Box 371  
SE-631 05 Eskilstuna  
Sweden

phone +46 (0)16 17 70 00  
fax +46 (0)16 17 70 49

Customer support:  
phone intl. +46 (0)16 17 71 00  
phone nat. 0771-640 640  
fax +46 (0)16 17 73 72  
e-mail: [helpdesk@assa.se](mailto:helpdesk@assa.se)

[www.assa.se](http://www.assa.se)