

Inkopplingsanvisning för siren ECO-1S

Piezoelektrisk siren i kraftig metallkapsling. Kraftigt högfrekvent ljud. ECO-1S har inkapslad elektronik och sabotagekontakt för skydd mot bortbrytning.

Spänning: 9-13VDC

Ström: Max 350mA

Ljudstyrka: 118dB

Färg: Vit


Kapsling: Galvaniserad stål, 1mm

Mått: 105x105x45mm

Vikt: 800g

Sabotagekontakt: Mikrobrytare, normalt sluten

ECO-1S har två kablar anslutna till elektroniken där röd är positiv (+) och svart är negativ (-) - dessa ansluts till centralapparatens sirenutgång. Sabotagekontaktens två kablar (blå) ansluts till en lämplig sektion eller lämnas oanslutna. ECO-1S skall monteras på ett plant underlag med två skruvar. Sirenen skall monteras så att flänsarna på sirenens front är öppna nedåt. Kontrollera att sabotagekontakten bryter när kapslingen öppnas och då den bryts bort från väggen.

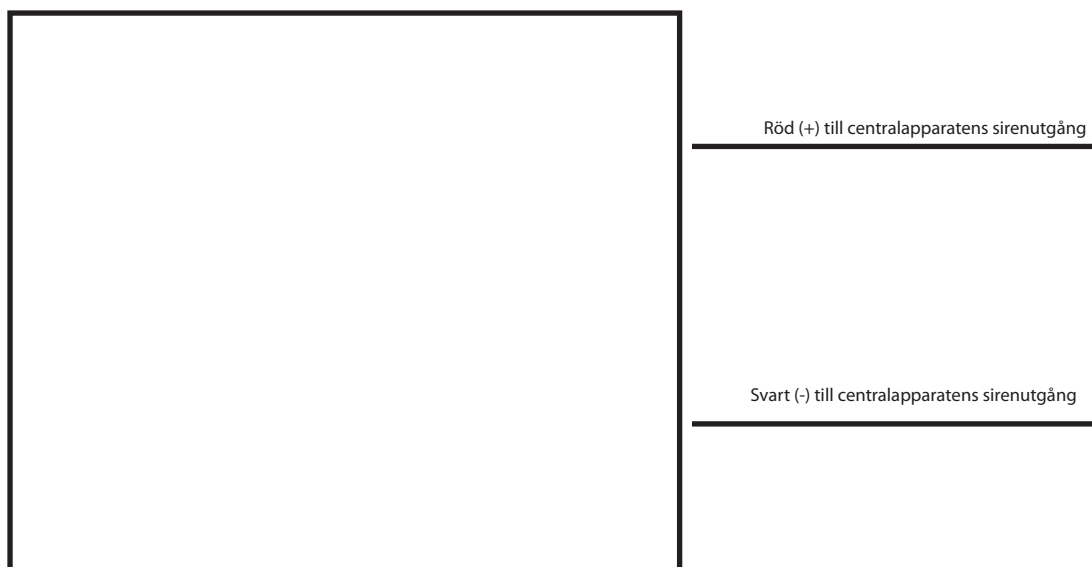

Dokumentinfo: Rev 01 -110221

TELETEC
connect

Larmklass 2
Miljöklass 2



 **SYLCO**
the sound of security