



ECP35 är en användarvänlig porttelefon med inbyggd beröringsfri Mifare-läsare och kodlås. Inga namntavlor behövs då telefonen har belyst display för att presentera namn på de boende.

Post- och tidningsbud med flera kan passera entrén med hjälp av kod under begränsade tider.


Porttelefonen ringer upp den boendes egen telefon. Om lägenheten är känd kan även snabbnummer användas för att ringa upp. Vid svar får sedan besökaren ett svarsmeddelande i displayen som exempelvis informerar om våningsplan.

Porttelefonen är användarvänlig med upplysta tangenter och digital ljudhantering.

Namnlistan i displayen samt snabbnumren kan schemastyras oberoende av varandra, för att möjliggöra avstängning av namnlistan nattetid och då enbart acceptera direktnummer.

ECP35 ansluts till centralenhet 9017 som kan hantera upp till åtta porttelefoner. Centralen ingår i ARX systemet och ansluts till det publika telefonnätet/lokal växel med en SIP-konverter. Eller via IP telefontjänsten ARX Tele, som tillhandahåller möjligheten till fler simultana samtal till en fast månadskostnad.

Porttelefon är byggd för kompakt montage, vilket gör installationen smidig och kostnadseffektiv. Det finns även möjlighet till delat montage om behov eller krav finns.

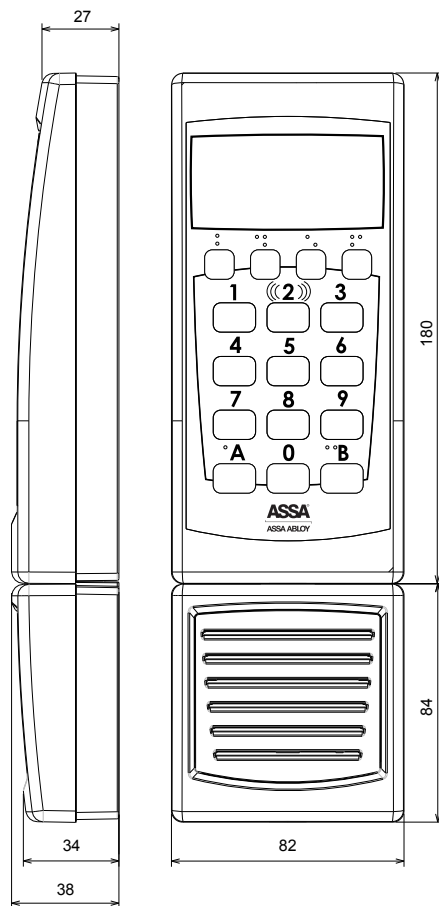

Material

- Silvergrå

Data

- En dörr per porttelefon
- Matningsspänning: 24 V AC/DC
- Strömförbrukning vid 24V DC:
 - Normal 60mA
 - Max: 115mA
- Vikt: 1,3 kg
- Temperaturområde: +70°C till -25°C
- Läsare teknologi: Mifare CSN/sektor läsning
- Läsaravstånd : ASSA tagg S556 595 001 0,5 - 1 cm
ASSA Kort S556 592 001 upp till 2,5 cm

Funktioner

- 1600 nummer och namn per centralenhet
- 200 nummer och namn per porttelefon
- 8 dörrkoder
- Schemastyrd namnlista i display
- Snabbnummer till abonnenten
- Svartsmeddelande som visar våningsplan för besökaren när dörren öppnas av den uppringda
- Dörravkänning för nerbrytning av öppettid
- Larm vid ej stängd dörr

Övrigt

- Läsarsymbol ovanför tangent 2
- Punktskriftsmarkerade funktionstangenter
- Max samtalstid (standard 30 sek)

Kan anslutas till

- Centralenhet 9017 kan som standard hantera två ECP35 porttelefoner. Utbyggnad kan ske med upp till åtta porttelefoner i steg om två anslutningar med loopkort 9018ES.

Artikelnummer

- | | | |
|--------------------------------|---------------|------------|
| • Porttelefon ECP35 | S556 669 4086 | E58 012 28 |
| • Centralenhet LCU9017 | S559 017 3000 | E58 705 56 |
| • Omvandlare från IP (SIP) | S556 668 999 | E58 760 97 |
| till standard telenät ECP-IF01 | | |
| • Loopkort 9018ES för | | |
| 2 porttelefoner | S559 018 160 | E58 760 95 |

ARX Tele art nr.

- | | |
|--------------|------------------------------|
| S559 060 996 | ARX TELE ENGÅNGS STARTAVGIFT |
| S559 061 996 | ARX TELE 1000 |
| S559 063 996 | ARX TELE 3000 |
| S559 069 996 | ARX TELE 9000 |
| S559 062 996 | ARX TELE PLUS |

ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience

ASSA AB
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden

Phone +46 (0)16 17 70 00
Fax +46 (0)16 17 70 49

Customer support:
Phone intl. +46 (0)16 17 71 00
Phone nat. 0771-640 640
Fax +46 (0)16 17 73 72
e-mail: helpdesk.marknad@assaabloy.com

www.assa.se