

ACTpro 1520e

IP-styrenhet för en dörr med 2 amp PSU



Introduktion:

ACTpro 1520e är en IP-styrenhet för en dörr med 12V DC 2 amp PSU och innehåller en ethernet-brytare med dubbla portar. Styrenheten stöder 60 000 användare och innehåller en mängd avancerade funktioner, inklusive spänningsövervakning och glaskrossövervakning. ACTpro 1520e-styrenheten är idealisk för en dörr eller ett system som behöver växa till tusentals dörrar.


Funktioner:

- Ethernet-brytare med dubbla portar möjliggör IP-anslutning
- 12V DC 2 amp PSU
- 60 000 användare (4 elektroniska nycklar per användare)
- 1 000 användargrupper
- Kompatibel med alla ACTpro-system
- Spänningsövervakning
- Glaskrossövervakning
- Övervakning av nätspänningsnärvaro, utmatningsspänning och sabotage
- Fel rapporterade på webbgränssnittet och ACT-företagsprogramvaran
- Anti-passback
- Brandåsidösättning
- Sluss/Interlock
- Larma/larma av centralapparat för inkräktaralarm
- IO-modulsupport (ACTpro IOM)
- Hisskontroll
- TCP/IP - DHCP/Statiska IP-adresser
- Extra rättigheter och dörrplaner ingår
- Webserver inuti
- Statuslysdioder
- Utrymme i inneslutningen för kabelhantering
- Utrymme i inneslutningen för 1 x 7Hr amp-batteri
- Stöder dörrhanteringsteknik med upp till 32 dörrar
- Kompatibel med alla ACT-läsare

LAN



LAN

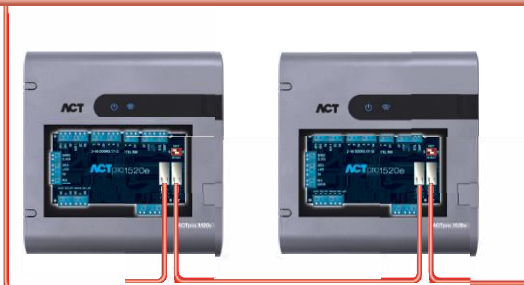

Produktspecifikation:

	ACTpro 1520e
Driftspänning	12V DC
Drifttemperatur	-10 till +50°C
Storlek	235 mm x 255 mm x 85 mm
Vikt	950 g
Montering	Yta
Installation	Inomhus


Certifieringar:

Styrenheten till ACTpro 1520e uppfyller följande EU-direktiv: Utrustning för informationsbehandling – Säkerhet – EN60950-1
EMC-direktivet – 2004/108/EG



Elektriska specifikation ACTpro 1520e

Inmatningsspänning	230VAC +/- 10 %
Frekvens	47-53 Hz
Inmatningssäkring	625mA 250V anti-överspänningssäkring
Utmatningsspänning	13,65V (+/- 5 %)
Maxlast	2A @ 25°C
Elektrisk utmatningssäkring	Ja
Batteriström	~0,5A för batteriurladdning till ~10V
Batteriskydd	Djup urladdning/överladdning/Omvänd polaritet

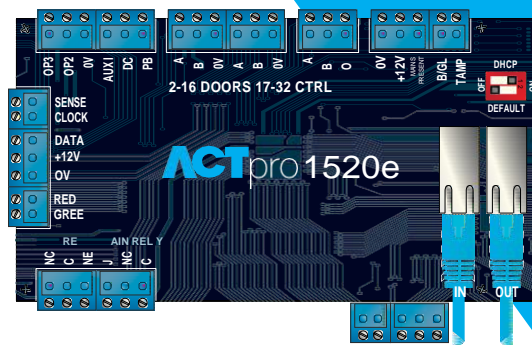

Orderinformation

ACTpro 1520e	IP-styrenhet för en dörr med 12 Volt 2 amp PSU
ACTpro 1500e	IP-styrenhet en dörr
ACTpro IOM	IO-modul (8 ingångar och 8 utgångar)

Produktjämförelser	ACTpro 1520e	ACTpro 1500e	ACTpro 4000	ACTpro 4200
Användare	60 000	60 000	60 000	60 000
Kort per användare	4	4	2 (kräver SD-kort för 4)	2 (kräver SD-kort för 4)
Användargrupper	1 000	1 000	1 000	1 000
Dörrar på styrenhet	1	1	2	4
Extra rättigheter	Ja	Ja	Kräver SD-kort	Kräver SD-kort
Dörrplan	Ja	Ja	Kräver SD-kort	Kräver SD-kort
Logga händelser	5 000	5 000	5 000	5 000
Dörr övervakning (Forcerad dörr/dörr på glänt)	Ja	Ja	Ja	Ja
Anti-passback	Ja	Ja	Ja	Ja
Brandlarmsåsidösättning	Ja	Ja	Ja	Ja
Sluss/Interlock	Ja	Ja	Ja	Ja
Larma/larma av centralapparat för inkräktalarmlarm	Ja	Ja	Ja	Ja
IO-modul-support	Ja	Ja	Ja	Ja
Hisskontroll	Ja	Ja	Ja	Ja
Spänningsövervakning	Ja	Ja	Ja	Ja
AC nätspänningsövervakning	Ja	Ja	Ja	Ja
Batteriövervakning	Ja	Ja	Ja	Ja
Glaskrossövervakning	Ja	Ja	Ja	Ja
Sabotageövervakning	Ja	Ja	Ja	Ja
PSU	Ja (2 Amp)	Nej	Nej	Ja (3 Amp)
Ethernet-portar	2	2	1	1
Webbserver på insidan	Ja	Ja	Nej	Nej
Knappsats/LCD-gränssnitt	Nej	Nej	Ja	Ja
DHCP/Statisk IP-adress	Ja	Ja	Ja	Ja
NetBIOS-namn	Ja	Ja	Ja	Ja
Ingång Utgång Läsare	Ja (flera upp till 500mA)	Ja (flera upp till 500mA)	Ja (flera upp till 500mA)	Ja (flera upp till 500mA)
Tidsåtgärder	Ja	Ja	Ja	Ja
Växlare/Spärr	Ja	Ja	Ja	Ja
Endast kort eller endast PIN-kod	Ja	Ja	Ja	Ja
Kort och PIN-kod	Ja	Ja	Ja	Ja
Dubbelanvändare	Ja	Ja	Ja	Ja
Giltighetstid	Ja	Ja	Ja	Ja
Samlingsrapporter	Ja	Ja	Ja	Ja
Dörr relä utgång	5 amp	5 amp	5 amp	5 amp
Externt relä utgång	1 amp	1 amp	1 amp	1 amp
Programmerbara ingångar	2	2	2	2
Programmerbara utgångar	2 (100 mA)	2 (100 mA)	2 (100 mA)	2 (100 mA)
ACT Support för dörrstationer (RS485)	Ja (31 Dörrstationer)	Ja (31 Dörrstationer)	Ja (14 Dörrstationer)	Ja (14 Dörrstationer)
Support RS485 ihopkopplade styrenheter	Ja	Ja	Ja	Ja
Support TCP/IP-anlutna styrenheter	Ja	Ja	Nej	Nej
Max ACT-styrenheter på ACT Enterprise	Obegränsat	Obegränsat	Obegränsat	Obegränsat
Garanti	5 år	5 år	5 år	5 år
Stöder ACTpro läsare	Ja	Ja	Ja	Ja
Stöder tredjepartsläsare från Wiegand	Ja	Ja	Ja	Ja
Stöder tredjepartsläsare från C&D	Ja	Ja	Ja	Ja