

Fjärrkontroll opera, med radioöverföring - 12260-63

Installationsanvisning

Introduktion



opera är en fjärrkontroll som snabbt och enkelt kan koppla till och från Ksenia larmsystem utan att behöva komma ihåg några koder. Flera fjärrkontroller kan användas till systemet och överfallslarm kan aktiveras genom lång intryckning av valfri knapp.


Tack vare den dubbelriktade kommunikationen kan fjärrkontrollen inte bara användas för att styra upp till sju olika funktioner utan också visa larmenläggningens status (tillkoppling, bortaläge eller hemmaläge) på tre lysdioder.

Aktivering av en funktion bekräftas med lysdiod och vibration (vibration måste aktiveras av installatören). Efter sändning och när mottagningen är bekräftad återgår enheten i viloläge, vilket ger en batterisparfunktion.

opera finns i Ksenias fyra standardfärger, vit, röd, silver och svart.

Handhavande

Aktivering av funktioner med **opera** bekräftas genom att motsvarande lysdiod lyser rött och med en kort vibration (vibration-funktionen måste aktiveras av installatören). Aktuella status visas också om statusknappen trycks in.

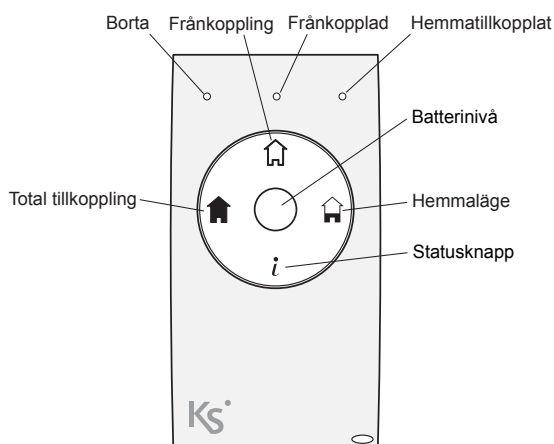

Felindikering

Om aktivering av en funktion misslyckas (t.ex om man är utanför täckningsområdet) så indikeras det på fjärrkontrollen genom att alla tre lysdioderna blinkar samtidigt.

Batteri

Tryck in centrumknappen "Batterinivå" för att visa batterinivån enligt nedanstående bild. När batteriet måste bytas blinkar en lysdiod.


Batterinivån indikeras med lysdioderna



Batteribyte

Batteribyte sker enligt bilderna nedan.

Varning! Använd endast rekommenderad batterityp, annars finns risk för explosion.

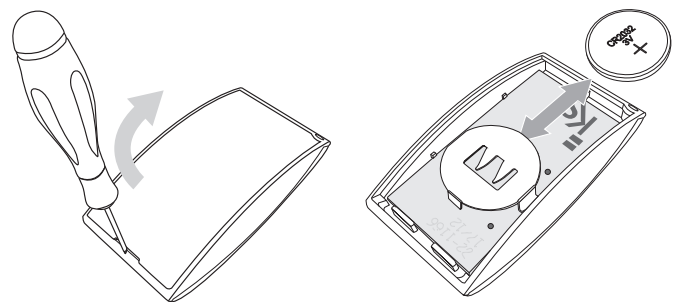

Inlärning

1. Aktivera inlärningsläget från programmet **basis**.
2. Tryck in *i*-knappen under tre sekunder.
3. Se ytterligare information i programmeringsmanualen till **lares**.

Vibrator

Vibratoren är en tillvalsfunktion som måste programmeras av installatören i programvaran **basis**. Vid leverans är vibratoren frånkopplad för att spara på batteriet. När vibratoren är tillkopplad kopplas den automatiskt ifrån vid låg batterinivå.

Teknisk specifikation

Batteri:	3 V, typ CR 2032A.
Batterilivslängd:	Upp till sex år.
Frekvens:	868 MHz.
Räckvidd:	Upp till 400 m i öppen terräng.
Vibrator:	Justerbar och avstängningsbar i batterispar-syfte (av installatören).
Arbetstemperatur:	+ 5 till + 40 °C.
Mått (L x B x D):	58 x 30 x 15 mm.