


Datablad och instruktionsmanual

DL RJ45



Exempel på tillämpning på skjutdörrar

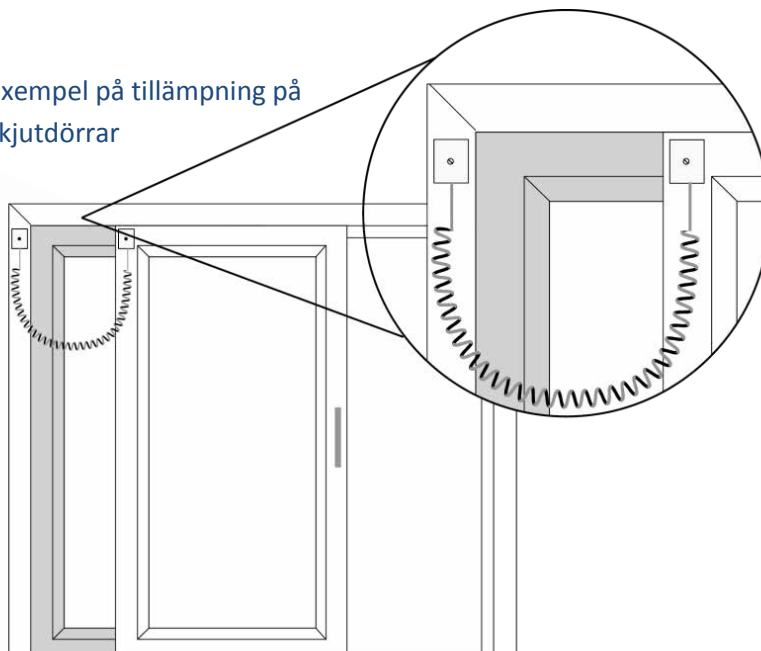

BESKRIVNING



Karmöverföringen består av två kopplingsdosor (28401) med RJ45-kontakt samt 10 skruvanslutningar varav 2 är för sabotagekontakten. Dosan är också försedd med kabelavlastingsskydd för RJ45-kontakten. Skruvanslutningarna har hissfunktion för säker montering. Dosan har sabotagekontakt för skydd mot öppning av kapslingen.

Kabeln är utförd i PUR vilket innebär att den är mer elastisk och hållbar än en PVC-kabel. Kabeln finns i 3 storlekar, 50 cm, 100 cm samt 250 cm (rekommenderad utdragen längd).

TEKNISKA DATA

Sabotageskydd	Ja, 50 mA	
Anslutning	Skruvplint	
Ledaranslutning (skruvplint)	0,2 - 2,5 mm ²	
Kabelanslutning	RJ45 kontakt	
Kapsling, färg	ABS plast vit	
Mått dosor (LxBxH)mm	58x76x27	
Spriallängd	DL RJ45-50	ca 20 cm - 50 cm
	DL RJ45-100	ca 35 cm - 100 cm
	DL RJ 45-250	ca 75 cm - 250 cm

SKRUVPLINT

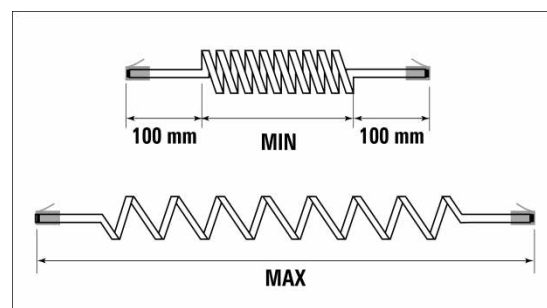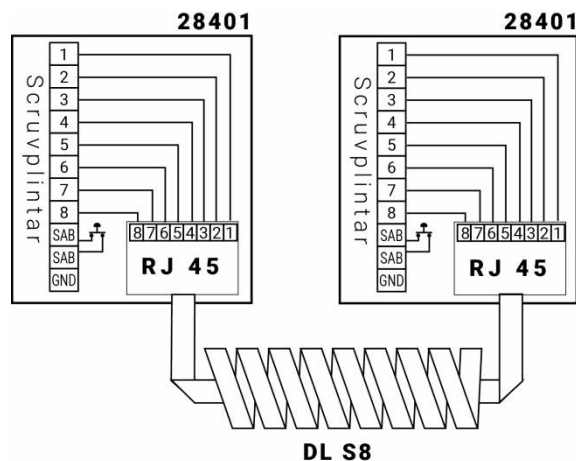

DL RJ45-50 MIN = 20 cm, MAX = 50 cm

DL RJ45-100 MIN = 35 cm, MAX = 100 cm

DL RJ45-250 MIN = 75 cm, MAX = 250 cm

BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

Typ	E-nr	Beskrivning
DL RJ45-50		Karmöverföring med RJ45 kontakt, spiralkabel, 50 cm
DL RJ45-100		Karmöverföring med RJ45 kontakt, spiralkabel, 100 cm
DL RJ45-250		Karmöverföring med RJ45 kontakt, spiralkabel, 250 cm