



# ED 100/250

Uppgraderingskort  
FullEnergy

Installationsanvisning

## Uppgraderingskort

DORMA Uppgraderingskort är konstruerat för att utvidga funktionaliteten på ED 100 och ED 250.

Under installationen av ett uppgraderingskort så utväxlar styrkortet och uppgraderingskortet information och funktionerna på uppgraderingskortet blir därefter integrerade i styrkortet. Automatiken kan använda funktionerna i uppgraderingskortet så länge det sitter kvar i sockeln på styrkortet.

Om man lyfter bort uppgraderingskortet så kommer också tilläggfunktionerna på kortet att försvinna efter ett tag.

De olika uppgraderingskorten har olika funktioner, och har fått olika färger för att det ska vara enkelt att skilja dem åt.

### Möjliga kombinationer.

Uppgraderingskort	Färg	ED 100	ED 250
FullEnergy	blått	X	
FullEnergy	transparent blått		X
Professional	grönt	X	X

### Uppgraderingskort Full-Energy – blått / transparent blått

Så fort kortet har blivit aktiverat, så har man tillgång till full justering av öppnings- och stängningshastighet samt öppnings- och stängningskraft.

### Installation av uppgraderingskort

Installera uppgraderingskortet först efter det att automatiken är installerad, externa tillbehör är inkopplad/testade, och en lyckad igångkörning är utförd.

Strömbrytaren sätts "PÅ".




Programväljaren sätts i "AV" för att undgå oönskad aktivering av automatiken.

Displayen på styrkortet indikerar att automatiken är i stand-by läge.



### Installation av uppgraderingskortet

Tryck in uppgraderingskortet i sockeln på styrkortet.

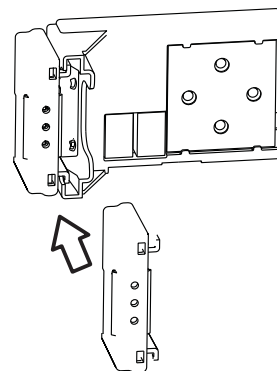

Den gula LED-lampan blinkar en gång när du sätter in kortet, och den gröna LED-lampan blinkar långsamt - detta indikerar att styrkortet och uppgraderingskorte kommunicerar korrekt.

